


# КОРПУСА ЩИТОВ УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (КОТТЕДЖНЫЕ)

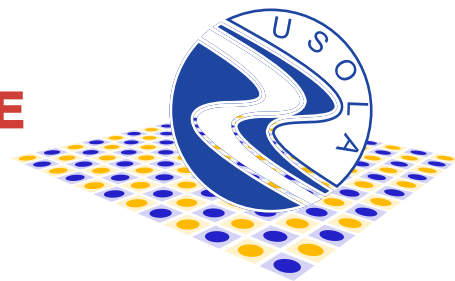

**Корпуса щитов учетно-распределительные уличного исполнения (Коттеджные)** – предназначены для использования в качестве корпусов для вводных щитов с узлом учёта индивидуальных потребителей (квартир, коттеджных поселков, небольших магазинов и киосков).

**Преимущества и основные характеристики корпусов щитов учетно-распределительных ТМ «Узола»:**

- ☛ степень защиты корпусов IP 54;
- ☛ корпус окрашивается порошковой краской уличного исполнения;
- ☛ на дверке имеется окошко для снятия показания прибора учёта без открытия дверки;
- ☛ подвод проводов и кабелей возможен снизу через два сальника;
- ☛ имеется пломбируемая фальш-панель на 9 модулей для установки аппаратов ввода (или ввода распределения);
- ☛ все щиты укомплектованы направляющими и DIN-рейками для установки счётчиков любого типа;
- ☛ корпус щита ЩУНС-1х9-СЭЗ-IP54-У1-Узола разработан специально для установки многотарифного электросчётчика Меркурий 233ART2 увеличенного размера.



**ЩУН-1х12-2-СЭ1-IP54-У1  
(Коттеджный)**

Навесной, с цельнометаллической дверкой, под электронный счётчик до 12 модулей



**ЩУНС-1х9-2-СИЗ-IP54-У1  
(Коттеджный)**

Навесной, с цельнометаллической дверкой, с окошком под индукционный счётчик до 9 модулей



**ЩУНС-1х9-2-СЭЗ-IP54-У1  
(Коттеджный)**

Навесной, с цельнометаллической дверкой, с окошком под электронный счётчик до 9 модулей



**ЩУНС-1х9-2-СЭ1-IP54-У1  
(Коттеджный)**

Навесной, с цельнометаллической дверкой, с окошком под электронный счётчик до 9 модулей



**ЩРН-3х9-IP54-У1**

Навесной, с цельнометаллической дверкой, до 27 модулей

Название	Габариты (ВхДхГ), мм	Уст. размеры (ВхДхØ отв.), мм	Масса, кг
ЩУН-1х12-2-СЭ1-IP54 У1	500х310х168	400х180х9,0	5,5
ЩУНС-1х9-2-СИЗ-IP54 У1	450х250х164	400х160х6,5	3,9
ЩРН-3х9-IP54-У1	450х250х164	400х160х6,5	4,2
ЩУНС-1х9-2-СЭЗ-IP54 У1	500х250х126	450х160х6,5	3,8
ЩУНС-1х9-2-СЭ1-IP54 У1	370х250х126	300х160х6,5	3,1

